


NEW!!

VÁLVULAS DE BOLA RK®

DISEÑO BOLA FLOTANTE

- ACERO CARBONO y ACERO INOXIDABLE
- 800LBS NPT o SW
- CON NIPPLES

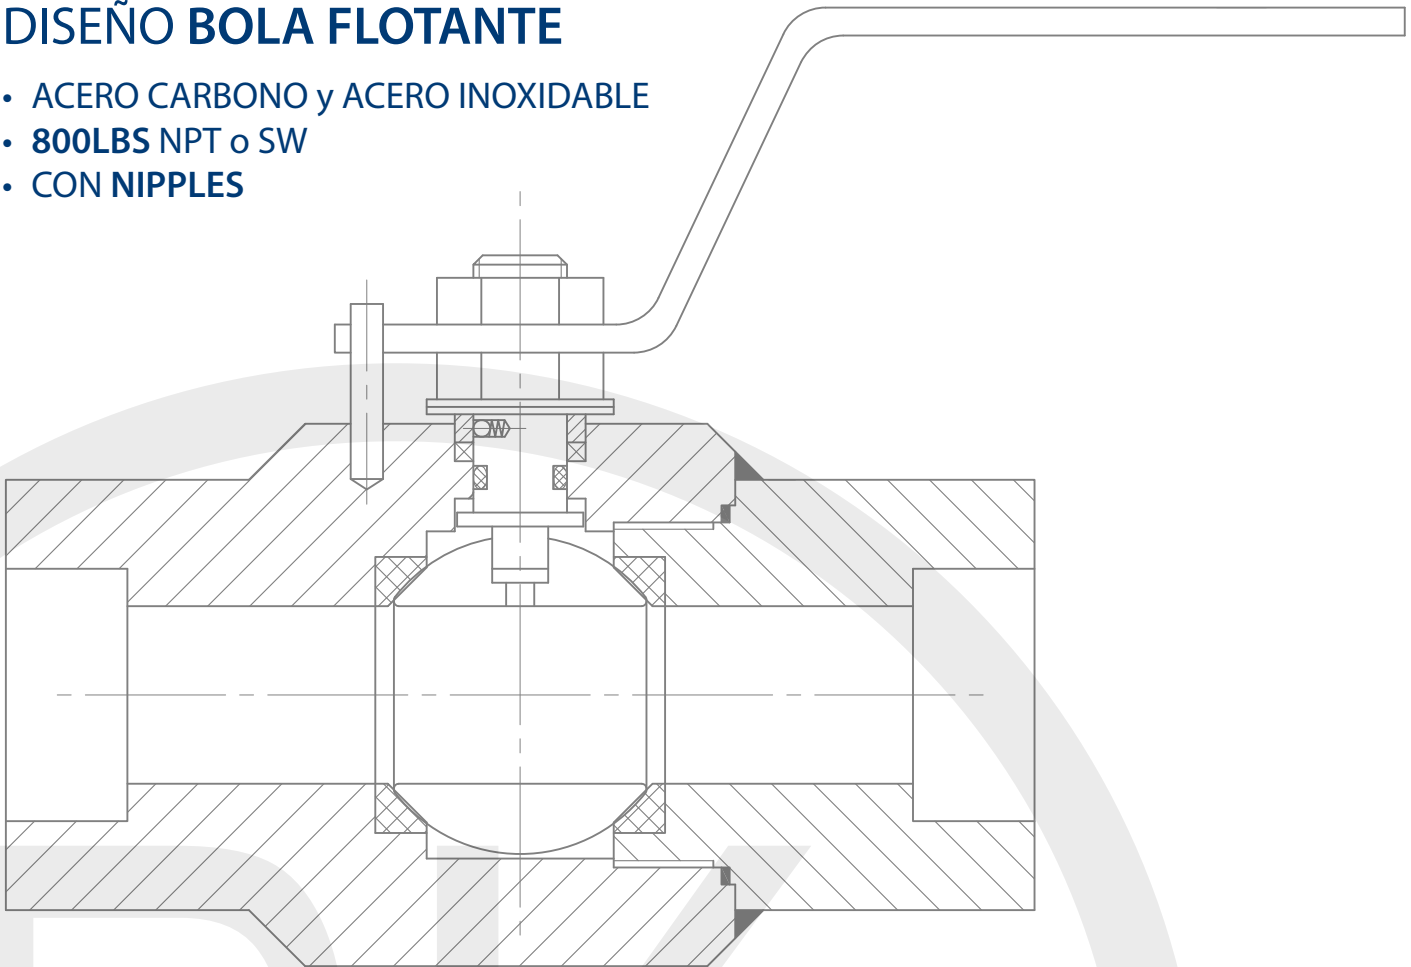

- DESIGN AND MANUFACTURE AS PER ISO 17292
- FIRE SAFE AS PER API 607
- NACE REQUIREMENTS





RK® Fig. C80N1 y C80S1

Tipo: NPT o SW 1 pieza

VÁLVULA 800LBS PASO TOTAL Y CUERPO DE 1 PIEZA

Especificaciones

Tipo Bola flotante 1 pieza
 Materiales Acero carbono forjado A105
 Conexiones Rosca NPT según ANSI B1.20.1 o SW según ANSI B16.11
 Diseño y Pruebas ISO 17292

Características principales

Bola Flotante
 Fire Safe según API 607
 Eje anti-estático BS 5351
 Certificado PED/97/23/CE

